FUJITEC

物件名

所在地

- | 4


仕様

香港 2015年

こレベータ 27台 こスカレータ 6台

ウイングスII は大規模開発プロジェクトで建設された香港の高層レジデンスです。ここには分速210mの高速機種を納入しています。

ザ・ウィングスⅡ

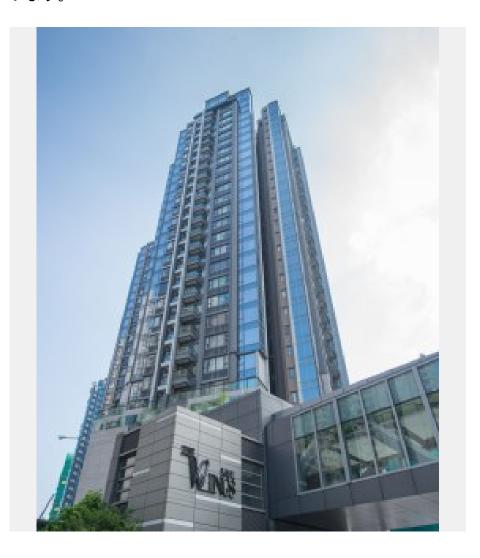



施主	Allied Group Ltd			
設計・監理	P & T Architects and Engineers Ltd			
施工	Chun Fai Construction Co Ltd			

FUJITEC

物件名

ザ・ウィングスⅡ

所在地

- |


仕様

香港 2015年

レベータ Z スカレータ (















FUJITEC ザ・ウィングス II

所在地

竣工

仕様

香港 2015年 エレベータ 27台 エスカレータ 6台

仕様

エレベータ

機種	用途	積載 (kg)	定員 (名)	速度 (m/min)	停止階数	台数(台)
AC-GL	乗用	950	13	210	26	3
AC-GL	乗用	950	13	210	30	1
PMGL	人荷用	950	13	150	26	1
AC-GL	乗用	950	13	210	26	2
AC-GL	乗用	950	13	210	30	1
AC-GL	乗用	950	13	210	26	1
PMGL	乗用	950	13	150	26	1
AC-GL	乗用	950	13	210	26	3
AC-GL	乗用	950	13	210	29	1
PMGL	乗用	950	13	150	26	1
AC-GL	乗用	950	13	210	26	3
AC-GL	乗用	950	13	210	29	1
PMGL	乗用	950	13	150	26	1
BELTA	乗用	950	13	90	6	3
BELTA	乗用	1350	18	90	3	1
BELTA	乗用	950	13	90	2	1

機種	用途	積載 (kg)	定員 (名)	速度 (m/min)	停止階数	台数(台)
BELTA	乗用	1000	13	90	3	2

仕様 所在地 竣工

FUJITEC ザ・ウィングス II エレベータ 27台 エスカレータ 6台 香港 2015年

エスカレータ

機種	モデル	ステップ幅 (mm)	階高 (mm)	勾配 (度)	台数 (台)
GS8000-NX	S	1000	4200	35	2
GS8000-NX	S	1000	4200	35	2
GS8000-NX	S	1000	2840	30	2